



CATÁLOGO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS

2025/2026

STÉPHANE L.SOIBELMAN

Work Tools Tecnologia Inteligent



Work Tools | Stéphane Louis Soibelman

🌐 Website: worktools.com.br

📱 WhatsApp: (12) 98190-4444

📷 Instagram: [@worktools.com.br](https://www.instagram.com/worktools.com.br)

📺 YouTube: [@kitflex](https://www.youtube.com/@kitflex)

📘 Facebook: [ssoibelman](https://www.facebook.com/ssoibelman)



CEL / WHATS 12-98190-4444

Work Tools Tecnologia Inteligent





ÍNDICE

EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS LEVES

Alinhador De Direção 3D Com Carrinho De 4 Gavetas E 36 Ferramentas	10
Alinhador De Direção 3D	12

Balanceadora de Rodas	13
Balanceadora de Rodas Semiautomática	14
Balanceadora de Rodas Automática	15

Desmontadora De Pneus	16
Desmontadora De Pneus Com Braço Auxiliar	17
Desmontadora De Pneus Com Braços Auxiliares E Coluna Reclinável	18
Desmontadora De Pneus Sem Mesa, Com Braços Aux. E Coluna Reclinável	19

Rampa De Alinhamento Pantográfica 4T Com Elevador Secundário	20
--	----

Elevador Hidráulico 2 Colunas 4 Toneladas	21
Elevador Hidráulico 2 Colunas Pórtico 4 Toneladas	22
Elevador Hidráulico 2 Colunas Base H 4,5 Toneladas	23
Elevador Hidráulico Pantográfico De Embutir Tesoura 3,5 Toneladas	24
Elevador De Baterias Para Carros Elétricos 1 Tonelada	25
Scanner Automotivo	26
Coletor De Óleo A Vácuo 70L Com Recipiente De Inspeção	27
Gerador de Fumaça Para Detectar Vazamentos	28

EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS PESADOS

Balanceadora De Rodas Para Veículos Pesados E Leves	29
Desmontadora De Pneus Para Veículos Pesados	30

EQUIPAMENTOS PARA MOTOCICLETAS

Desmontadora De Pneus Para Motocicletas	31
Balanceadora De Rodas Para Motocicletas	32
Rampa Pantográfica Eletro-Hidráulica Para Motocicletas	33
Talha Móvel Para Motocicletas	34
Macaco Hidráulico Para Motocicletas	35

ORGANIZADORES

Estação De Trabalho Modular	36
-----------------------------------	----

CEL / WHATS 12-98190-4444

Work Tools Tecnologia Inteligent

LANÇAMENTO

SCANNER AUTOMOTIVO SATA

Impulsionando a família de Equipamentos Automotivos com tecnologia de diagnóstico profissional e alto desempenho.



FEITA COM
CONFIANÇA,
FEITA PARA
DESAFIAR.

LANÇAMENTO


SCANNER AUTOMOTIVO SATA



GARANTIA
24
MESES



38 FUNÇÕES
DE RESETE




MAPEAMENTO
DE TOPOLOGIA



3 ANOS DE
ATUALIZAÇÃO GRÁTIS



DIAGNÓSTICO DE
SISTEMA COMPLETO



CASE DE PROTEÇÃO

SCANNER DE DIAGNÓSTICO 7" SATA

SC359027B

TRANSPARÊNCIA

Visualize e imprima os diagnósticos salvos com rapidez e clareza.

ESCANEAMENTO AUTOMÁTICO

Identificação automática do veículo através do número do chassi.

ATUALIZAÇÕES

GRATUITAS POR 3 ANOS
Download automático das atualizações.

CONFIABILIDADE

Tecnologia de diagnóstico padrão das montadoras.

FIRMEZA E PRATICIDADE

Suporte integrado e dobrável, oferecendo mais estabilidade e conforto no uso.

AUTONOMIA TOTAL

38 funções de reset para uma manutenção completa e profissional.

FÁCIL DE USAR E INTUITIVO

Mapeamento em topologia para melhor visualização.



+ 180 Marcas
de veículos



Alertas
sonoros



Câmera
traseira



Conectividade
Wi-Fi

Equipamento com homologação Anatel.




LANÇAMENTO

SCANNER AUTOMOTIVO SATA



38 FUNÇÕES DE RESET




MAPEAMENTO DE TOPOLOGIA



3 ANOS DE ATUALIZAÇÃO GRÁTIS



DIAGNÓSTICO DE SISTEMA COMPLETO



CASE DE PROTEÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO		EAN
SC359027B	SCANNER DE DIAGNÓSTICO 7" SATA	1 - Tablet 1 - VCI 1 - Cabo de alimentação Tipo C 1 - Adaptador de energia Tipo C 1 - Guia rápido de uso 1 - Maleta de proteção	1	7891645189174

+ DE 50 FUNÇÕES

FUNÇÕES COMPLETAS DO OBD2

- I/M Prontidão
- Lê e apaga códigos de falha
- Leitura de freeze frame
- Teste do monitor on-board
- Teste de monitoramento de O2
- Teste de componentes

FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS

- Escaneamento automático
- Leitura de dados da ECU
- Lê e apaga códigos de falha de diagnóstico (DTC)
- Leitura de dados em tempo real
- Leitura de freeze frame
- Teste de atuadores
- Resets e reaprendizados

FUNÇÕES AVANÇADAS

- Mapeamento de topologia
- Calibração ADAS
- Configuração ECU
- Programação offline: FORD, MAZDA
- Codificação offline: BENZ, VW, AUDI

38 FUNÇÕES DE RESET

- Reaprendizado do ar-condicionado
- Ajuste de AF
- Sangria do sistema ABS
- Calibração ADAS
- Reparo do AIRBAG
- Reset do sistema de gerenciamento da bateria (BMS)
- Adaptação da embreagem
- Reset do filtro de partículas (DPF)
- Configuração da ECU
- Reset da EEPROM
- Reaprendizado da recirculação de gases de escape (EGR)
- Ativação da bomba eletrônica
- Reset do freio de estacionamento eletrônico (EPB)
- Aprendizado da câmbio
- Reset do módulo FRM
- Reaprendizado de adaptação da transmissão
- Reaprendizado do sensor de chuva/luz
- Reset da unidade de controle
- Reset do sensor de ângulo da direção (SAS)
- Calibração dos assentos
- Reaprendizado do limite de velocidade
- Reset do sistema suplementar de retenção (SRS)
- Reset do sistema start/stop
- Reaprendizado da suspensão
- Inicialização dos vidros elétricos
- Reaprendizado do corpo de borboleta
- Programação de atualização de pneus
- Reset (TPMS)
- Modo de transporte
- Reaprendizado do turbocompressor de geometria variável
- Reaprendizado dos faróis
- Reset da bateria de alta voltagem
- Codificação dos injetores
- Pannel de instrumentos
- Programador de chaves
- Alteração de idioma
- Reset da luz de óleo
- Balanceamento de potência

PARÂMETROS TÉCNICOS

Compatibilidade de Protocolo	CANFD, DOIP
Sistema Operacional	Android 10.0
Processador	Processador quad-core 1.5GHz
Memória	2GB de RAM e 64GB de Memória interna
Tela	Tela TFT de 7" - LCD C/ Resolução de 1024 x 600
Câmera	8,0MP com autofoco e flash
Bateria	2500mAh / 7,3V
Tensão de Entrada	5V / 3A
Temperatura de Operação	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de Armazenamento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Conexão	Tipo C, USB 3.0
Dimensões (L x A x P)	218mm x 150mm x 29mm
Garantia	2 anos (exceto itens de desgaste)

CEL / WHATS 12-98190-4444

Work Tools Tecnologia Inteligent



LANÇAMENTO

GERADOR DE FUMAÇA PARA DETECTAR VAZAMENTOS SATA

Impulsionando a família de Equipamentos Automotivos com inovação e qualidade, garantindo maior desempenho e produtividade no seu dia a dia.

GARANTIA

12
MESES



STÉPHANE L.SOIBELMAN

Work Tools Tecnologia Inteligent

SATA®

FEITA COM
CONFIANÇA,
FEITA PARA
DESAFIAR.

LANÇAMENTO

GERADOR DE FUMAÇA PARA DETECTAR VAZAMENTOS SATA




Rápido, versátil e seguro.

Detecta vazamentos em minutos, aumentando produtividade e eficiência, transmitindo credibilidade ao reparo executado.



GARANTIA
12
MESES



CASE DE PROTEÇÃO

Resistente

Corpo em aço.

Firmeza e praticidade

Alça resistente para o transporte.

Praticidade

Reabastecimento do óleo de maneira prática e segura.

Confiabilidade

Controle da pressão interna do sistema.



Desempenho

Ventilação interna, aumenta a vida útil e melhora o desempenho.

Intuitivo

Fácil leitura e interpretação do tamanho do vazamento.

Ajuste manual

Controle total do fluxo de vazão.

LANÇAMENTO

GERADOR DE FUMAÇA PARA DETECTAR VAZAMENTOS SATA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		EAN	MEDIDAS			
				PESO (kg)	C (cm)	L (cm)	A (cm)
SC359017	Gerador de fumaça para detectar vazamentos	1	7891645191740	4,0	24	19,5	24

ESPECIFICAÇÕES	
Alimentação	12V 6A
Vazão	8 Litros/minuto
Fluxo	Sim
Pressão de saída	1 a 1,2 bar
Cabo de alimentação	2,5 metros
Mangueira	2,5 metros
Ciclo de trabalho	5 minutos auto parada
Peso	4 kg

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Proteção

Case para acessórios.

Reabastecimento

Óleo gerador de fumaça atóxico e inodoro.

Mangueira

Conexão

Adaptadores para diversos tipos de encaixes.

Funil

Para reabastecimento.

Alimentação

12V - Praticidade de uso em qualquer lugar.





Alinhador De Direção 3D

com carrinho de 4 gavetas e 36 ferramentas

Faz tudo por você em até 2min.

Disponível nas cores:

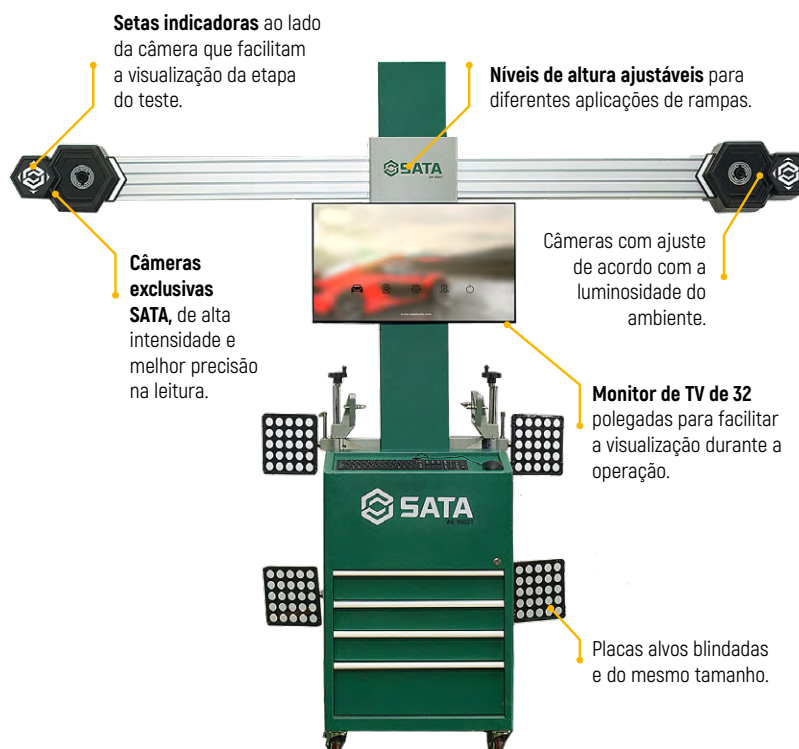

Tecnologia e software SATA®: produção e desenvolvimento próprio!



Software intuitivo e rápido! Meça a geometria total do veículo em menos de 2 minutos.



Acompanha carrinho com 36 ferramentas.

- Exibição em cores para facilitar leitura.
- Câmeras que garantem precisão na leitura da geometria.
- Impressão dos relatórios com os resultados finais.
- Função especial para medição de desalinhamento do chassi.

Parâmetros Técnicos

Unidades de convergência	Milímetros, Graus e Minutos, Graus Decimais
Unidades de ângulo	Graus e Minutos, Graus Decimais
Gabinete	Dimensões: 64 cm (L) x 51 cm (P) x 106 cm (A) 4 gavetas com 36 ferramentas inclusas
Tensão nominal	220 VCA-240 VCA, 10 A, 60 Hz Monofásico
Distância das placas-alvo dianteiras até a câmera	180 cm - 240 cm
Distância entre eixos	300 cm - 360 cm
Distância entre rodas	120 cm - 230 cm
Diâmetro da roda	10" - 25"
Peso bruto	360 kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.



Acompanha carrinho de ferramentas SATA com as principais ferramentas utilizadas no ajuste da geometria.

Gaveta 1

ST40207SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 12 MM
ST40208SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 13 MM
ST40209SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 14 MM
ST40210SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 15 MM
ST40212SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 17 MM
ST40214SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 19 MM
ST40216SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 21 MM
ST40217SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 22 MM
ST40219SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 24 MM
ST40221SC	CHAVE COMBINADA (ESPELHADA) SATA 27 MM
ST41214SC	CHAVE FIXA (ESPELHADA) SATA 16X18 MM

Gaveta 2

ST13405SC	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2" SATA 14 MM
ST13406SC	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2" SATA 15 MM
ST13407SC	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2" SATA 16 MM
ST13408SC	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2" SATA 17 MM
ST13409SC	SOQUETE SEXTAVADO LONGO 1/2" SATA 18 MM
ST91314ASC	TRENA 5Mx19MM
ST70812SC	CHAVE DE TUBO 8"
ST13310SC	SOQUETE SEXTAVADO 1/2" SATA 19MM
ST13312SC	SOQUETE SEXTAVADO 1/2" SATA 21MM
ST13313SC	SOQUETE SEXTAVADO 1/2" SATA 22MM
ST13315SC	SOQUETE SEXTAVADO 1/2" SATA 24MM
ST13912SC	JUNTA UNIVERSAL 1/2" SATA
ST13904SC	EXTENSÃO ANGULAR 1/2" SATA 5"
ST13905SC	EXTENSÃO ANGULAR 1/2" SATA 10"
ST13902SC	CHAVE CATRACA C/ LIBERAÇÃO RÁPIDA 10"

Gaveta 3

ST62314SC	CHAVE PHILLIPS #2x200MM
ST62210SC	CHAVE FENDA #5x200MM
ST48111ST	TORQUÍMETRO DE VARETA 0-300NM

Gaveta 4

ST90715SC	PENDENTE SATA
ST34310TSC	SOQUETE DE IMPACTO DE 1/2" 17MM
ST34314TSC	SOQUETE DE IMPACTO DE 1/2" 21MM
ST34317TSC	SOQUETE DE IMPACTO DE 1/2" 24MM
ST34312SC	SOQUETE IMPACTO SEXTAVADO 1/2" SATA 19 MM
ST01113ASC	CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA 1/2"
STTF0402SC	CAPACETE SEGURANÇA SATA



Alinhador De Direção 3D

sem carrinho de ferramentas



LANÇAMENTO

STÉPHANE L.SOIBELMAN

Work Tools Tecnologia Inteligent

Faz tudo por você em até 2min.

Disponível nas cores:

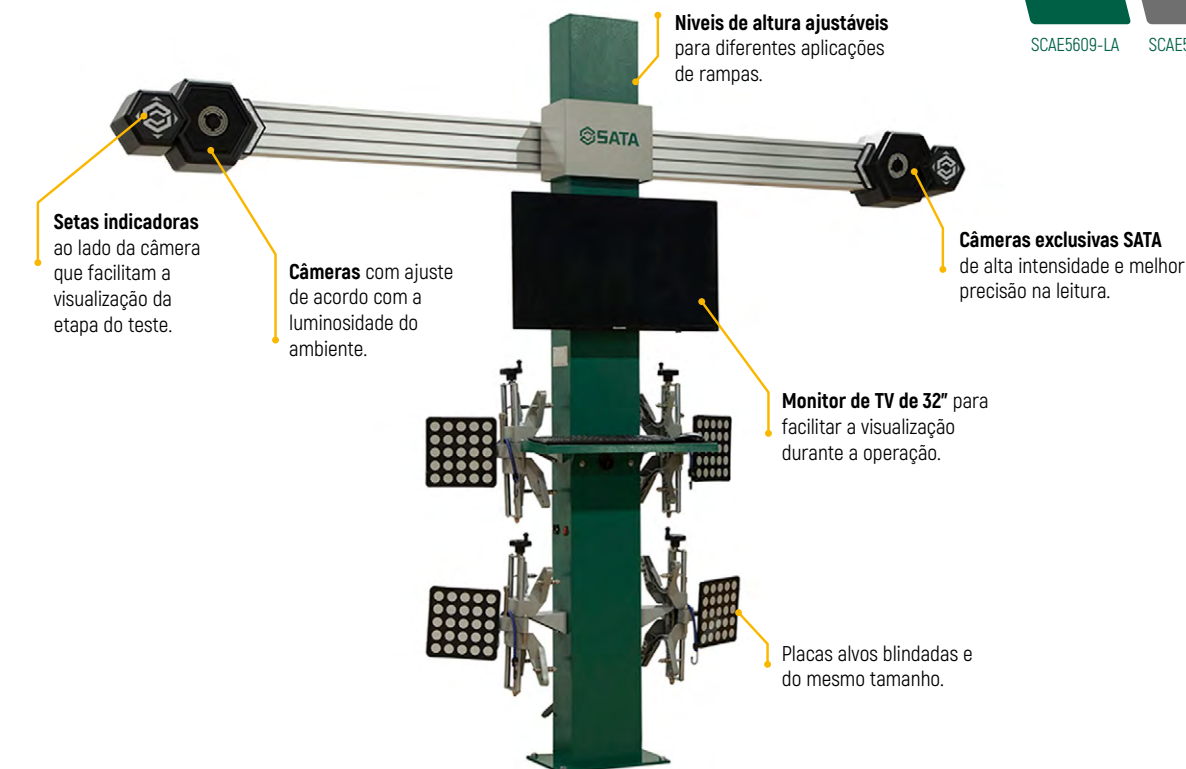

Impressora térmica compacta para impressão dos relatórios com os resultados finais.



Configuração do computador: W11, processador INTEL G6405T, SSD 256GB, 4GB RAM.



Tecnologia e software SATA®: produção e desenvolvimento próprio!



Software intuitivo e rápido! Meça a geometria total do veículo em menos de 2 minutos.

- Exibição em cores para facilitar leitura.
- Câmeras que garantem precisão na leitura da geometria.
- Função especial para medição de desalinhamento do chassi.

Parâmetros Técnicos

Unidades de convergência	Milímetros, Graus e Minutos, Graus Decimais
Unidades de ângulo	Graus e Minutos, Graus Decimais
Tensão nominal	220 VCA-240 VCA, 10 A, 60 Hz Monofásico
Distância das placas-alvo dianteiras até a câmera	180 cm - 240 cm
Distância entre eixos	300 cm - 360 cm
Distância entre rodas	120 cm - 230 cm
Diâmetro da roda	10" - 25"
Peso bruto	250 kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Balanceadora de Rodas

Robustez, segurança e praticidade.

Disponível nas cores:



SCAE2021-LA

SCAE2021-T



Bandeja maior:
acomoda pesos
e cones.

**Capa de
proteção.**

Estrutura com base mais larga
que garante a estabilidade e
precisão do trabalho.



**Acompanha Alicates para
Balanceamento SATA®.**

5

5 modos de Balanceamento, otimizando o trabalho em diferentes rodas.

7

Ciclo de 7 segundos com frenagem automática.

Precisão de equilíbrio de 1g.

Alicate Para Balanceamento De Rodas SATA® de qualidade superior.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Diâmetro do aro	10" - 30"
Largura do aro	1,5"-20"
Peso máximo do pneu	65 kg
Precisão de balanceamento	±1 g
Ciclo de balanceamento	7 s (Rodas de 20Kg)
Peso Bruto / Líquido	144/121 kg
Ruído operacional	<70dB
Temperatura operacional	0°C - 50°C
Potência do Motor	250W
Umidade Relativa	<85%
Tipo de pneu	Carros, Caminhonetes e SUVs
Modo de balanceamento	5
Rotação do eixo (rpm)	<200
Garantia da máquina	12 meses*


*exceto itens de desgaste.

Balanceadora de Rodas Semiautomática

X-Precision

Robustez, segurança e praticidade.

Disponível nas cores:



Bandeja maior:
acomoda pesos
e cones.

Capa de proteção
reforçada.

Medição automática da
distância e do diâmetro da roda.

Lâmpada LED para melhor
visualização da roda.

Estrutura com base mais larga
que garante a estabilidade e
precisão do trabalho.

Pedal auxiliar para
travamento da posição ideal.

Laser indicador
da posição de
desbalanceamento.



Acompanha Alicates para
Balanceamento SATA®.

8

8 modos de balanceamento otimizando o trabalho em diferentes rodas.

7

Ciclo de 7 segundos com frenagem automática.

1g

Precisão de equilíbrio de 1g.

Medição automática

na distância e diâmetro.

2

Permite a utilização alternada de dois usuários.

+

Auto diagnóstico do equipamento.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Diâmetro do aro	10" - 28"
Largura do aro	1,5"-20"
Peso máximo do pneu	70 kg
Precisão de balanceamento	±1 g
Ciclo de balanceamento	7 s
Diâmetro do eixo de transmissão	4 cm
Eixo de transmissão estendido	30 cm
Motor	90W
Velocidade de rotação	140 rpm
Ruído operacional	<70dB
Tipo de pneu	Carros, Caminhonetes e SUV's
Modo de balanceamento	Balanceamento dinâmico, balanceamento estático, ALU1 - ALU5, ALS1, ALS2
Peso Bruto / Líquido	166 / 129 Kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Balanceadora de Rodas Automática

Robustez, segurança e praticidade.



Disponível nas cores:



SCAE2016-LA

SCAE2016-T



Acompanha Alicates para Balanceamento SATA®.

Medição automática da distância e do diâmetro da roda.

Lâmpada LED para melhor visualização da roda.

Estrutura com base mais larga que garante a estabilidade e precisão do trabalho.

Laser indicador da posição de desbalanceamento.

MODOS
8

8 modos de balanceamento otimizando o trabalho em diferentes rodas.

7

Ciclo de 7 segundos com frenagem automática.

1g

Precisão de 1g.

Medição automática

Medição automática na distância, diâmetro e tala.

2 usuários

Permite a utilização alternada de dois usuários.

+

Auto diagnóstico do equipamento.

Frenagem de roda

Frenagem de roda na posição correta para colocação do peso.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Diâmetro do aro	10" - 28"
Largura do aro	1,5"-20"
Diâmetro máximo do pneu	39" [111,8 cm]
Peso máximo do pneu	70 kg
Precisão de balanceamento	±1 g
Ciclo de balanceamento	7 s
Diâmetro do eixo de transmissão	4 cm
Eixo de transmissão estendido	30 cm
Motor	90W
Velocidade de rotação	140 rpm
Ruído operacional	<70dB
Tipo de pneu	Carros, Caminhonetes e SUV's
Modo de balanceamento	Balanceamento dinâmico, balanceamento estático, ALU1 - ALU5, ALS1, ALS2
Peso Bruto / Líquido	166 / 129 Kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Desmontadora De Pneus

Robustez, segurança e praticidade.

Disponível nas cores:



SC310157

SC310157T



Novo design dos pedais facilitando a operação.



Destalonador reforçado aumentando a durabilidade.



Prato giratório de alta durabilidade com rotação nos dois sentidos.



Acompanha filtro lubrificador.



Segurança e produtividade.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220 V, 60 Hz Monofásico
Diâmetro de fixação externa	10" - 21"
Diâmetro de fixação interna	12" - 24"
Largura máx. do pneu	3" - 13"
Diâmetro máx. dos pneus	39"
Força de tração do prato giratório	2100 kgf
Velocidade do prato giratório	6,5 rpm
Pressão operacional	8-10 bar
Ruído de trabalho	<70 dB
Peso Bruto/Líquido	275/235 kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Desmontadora De Pneus

com braço auxiliar

Robustez, segurança e praticidade.

Disponível nas cores:



SCAE1024H-LA SCAE1024H-T

Acionamento pneumático
dos braços auxiliares

Braço auxiliar que permite
montagem e desmontagem
de pneus com perfil baixo sem
danificar o aro.



Acompanha calibrador de
pneus SATA®: para enchimento
com muito mais segurança e
facilidade.



Segurança e produtividade.



Filtro lubrificador.

Espátula chata extratora
de pneus inclusa.



Controle inteligente de abertura das
garras, acionado por pedal. Garante
controle preciso do operador.



Destalonador pneumático com capa
de proteção que facilita a descolagem
do pneu sem danificar a roda.



Prato giratório de alta durabilidade e
com rotação nos dois sentidos.



Bandejas laterais para armazenagem
de ferramentas e componentes.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220 V, 60 Hz I Monofásico
Diâmetro de fixação externa	10" - 21"
Diâmetro de fixação interna	12" - 24"
Largura máx. do pneu	3" - 13"
Diâmetro máx. do pneu	39"
Força de tração do prato giratório	2100 kgf
Velocidade do prato giratório	6 Rpm
Pressão operacional	8-10 bar
Ruído de trabalho	< 70dB
Peso Bruto/Líquido	304 / 279kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Desmontadora De Pneus

com braços auxiliares e coluna reclinável

Robustez, segurança e praticidade.


Disponível nas cores:



Acompanha calibrador de pneus SATA®: para enchimento com muito mais segurança e facilidade.



Adequado para trabalho em pneus tipo run flat.

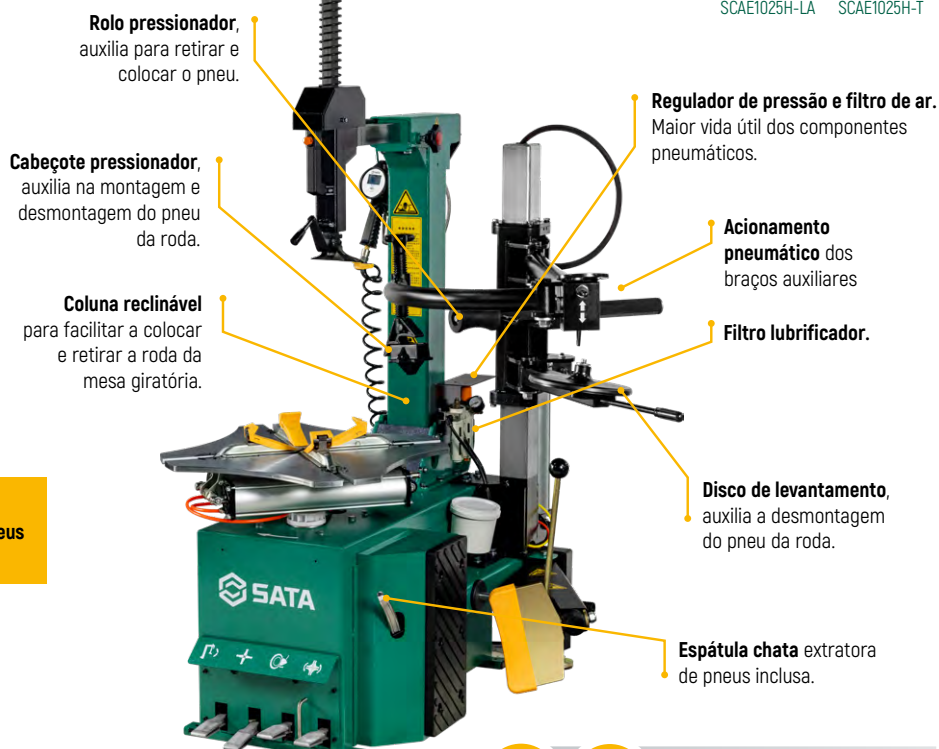

Segurança e produtividade.



Novo design dos pedais facilitando a operação.



Destalonador reforçado aumentando a durabilidade.



Prato giratório de alta durabilidade com rotação nos dois sentidos.



Bandejas laterais para armazenagem de ferramentas e componentes.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220 V, 60 Hz Monofásico
Diâmetro de fixação externa	11" - 24"
Diâmetro de fixação interna	13" - 26"
Largura máx. do pneu	3" - 15"
Diâmetro máx. dos pneus	43"
Força de tração do prato giratório	2100 kgf
Velocidade do prato giratório	6 rpm
Pressão operacional	8-10 bar
Ruído de trabalho	< 70dB
Peso Bruto/Líquido	376 / 338kg
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

SC310277 • verde | SC310277T • cinza

Desmontadora De Pneus

sem mesa, com braços auxiliares e coluna reclinável



Robustez, segurança e praticidade.

Disponível nas cores:




SC310277

SC310277T



Acompanha calibrador de pneus SATA® para enchimento com muito mais segurança e facilidade.

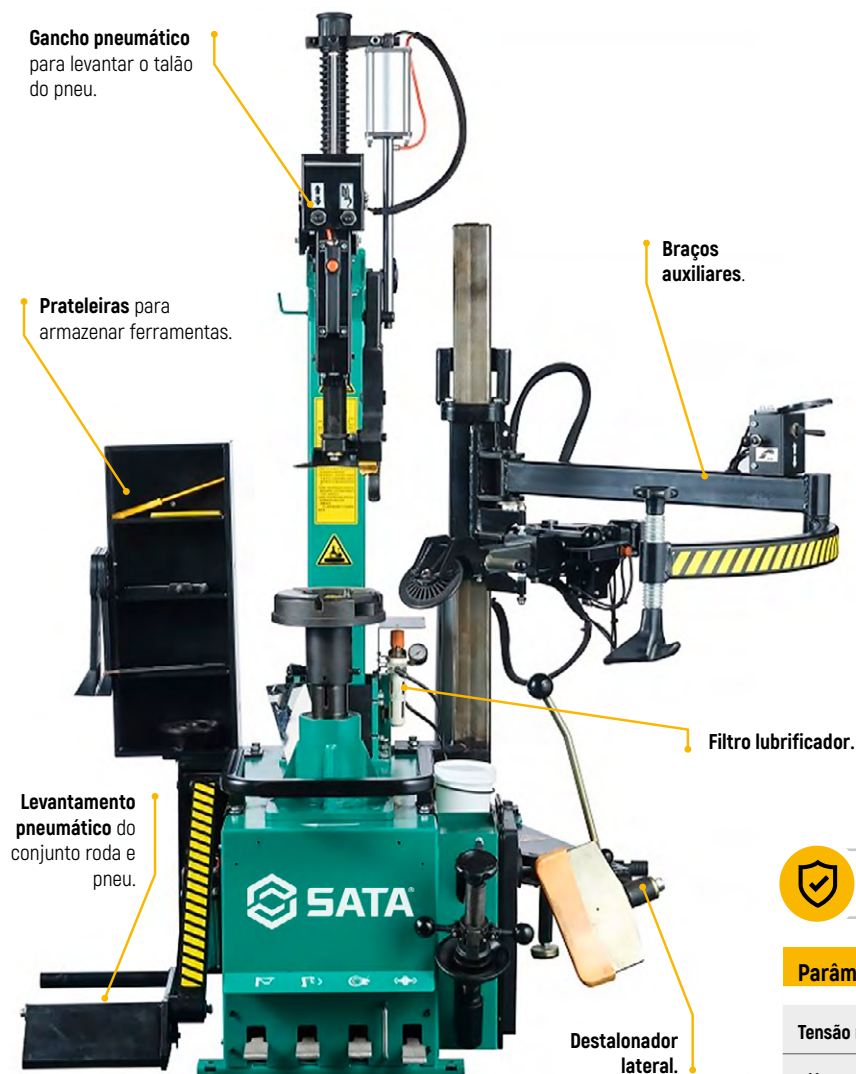

Segurança e produtividade.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220 V, 60 Hz I Monofásico
Diâmetro do aro	13" - 28"
Diâmetro máx. dos pneus	43"
Largura máx. do pneu	14"
Força de tração do prato giratório	2500 kgf
Velocidade do prato giratório	6-12 rpm
Pressão operacional	8-10 bar
Ruído de trabalho	< 70dB
Peso Bruto/Líquido	432 kg/380 kg
Garantia da máquina	12 meses*



Controle inteligente de abertura das garras, acionado por pedal. Garante controle preciso do operador.



Destalonador pneumático com capa de proteção que facilita a descolagem do pneu sem danificar a roda.

*exceto itens de desgaste.

Rampa De Alinhamento Pantográfica 4T

com elevador secundário

Segurança é nossa prioridade.

Disponível nas cores:



SCAE5302-LA

SCAE5302T



Plataforma secundária.

Prato com esferas de aço, para alinhamento traseiro.

Tesoura em aço maciço.



Segurança e produtividade.



Plataforma secundária com altura máxima de 435mm.



Sistema de trava de segurança mecânica com 3 dentes.



Sistema de Controle das plataformas desenvolvido pela SATA® com capacidade para mais de 10.000 ciclos de operação.

- Plataforma com 4,5 metros de comprimento
- Capacidade de carga de 4 toneladas
- Estrutura reforçada com 150mm x 50mm de espessura.

Parâmetros Técnicos

Capacidade de elevação	4 Toneladas
Altura mínima da plataforma	34 cm
Altura de elevação da unidade principal	185 cm
Altura de elevação da plataforma auxiliar	43,5 cm
Comprimento da plataforma	4,5 m
Largura da plataforma	57 cm
Largura externa da plataforma	62,5 cm
Dados do motor	Em alumínio, 3 kW
Tensão Nominal	220 V, 60 Hz I Monofásico
Tipo de Instalação	Embutido ao piso
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.


Elevador Hidráulico

2 colunas | 4 Toneladas




Elevando sua segurança.

Disponível nas cores:

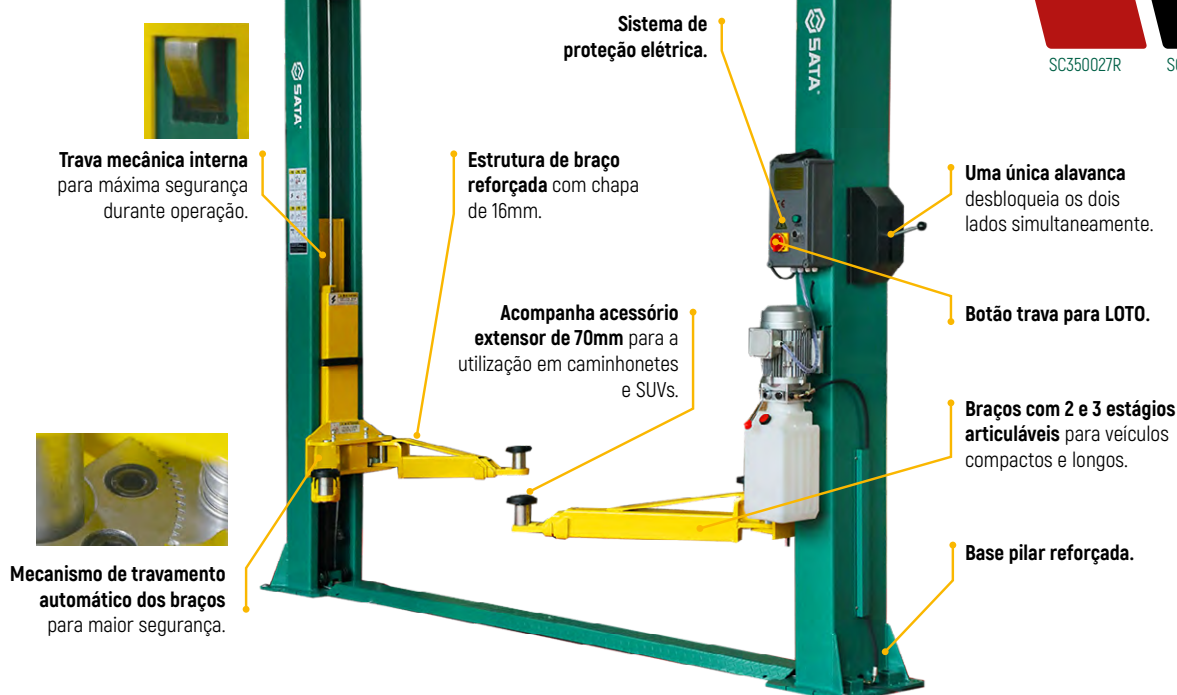

Segurança e produtividade.



Base das colunas mais larga, com 8 parabolts, garantindo maior segurança e estabilidade.



SCP350107-57
Sapata U para caminhonetes
(adquirida separadamente).

- Trava mecânica com liberação manual.
- Mecanismo com travamento automático.
- Estrutura de braço reforçada com chapa de 16mm.
- Materiais de alta qualidade.

Parâmetros Técnicos

Capacidade de elevação	4 toneladas
Método de desbloqueio	Manual "Single Hand"
Número de parafusos de fixação	8 em cada coluna
Altura mínima de elevação	9,5 cm
Altura máxima de elevação (com a trava acionada)	1,83 m
Altura do elevador	2,82 m
Largura	3,43 m
Tipo de braço de suporte	Dois e três estágios
Ângulo de rotação do braço de suporte	>90°
Vão Livre entre Colunas	2,86 m
Tensão nominal	220 V, 60 Hz I Monofásico
Motor	2,2 kW
Tipo de Instalação	Sobre o piso
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Elevador Hidráulico

2 colunas | Pórtico | 4 Toneladas

Elevando sua segurança.

Disponível nas cores:



SCAE5102-LA




SCAE5102T




SC351027R



SC351027B

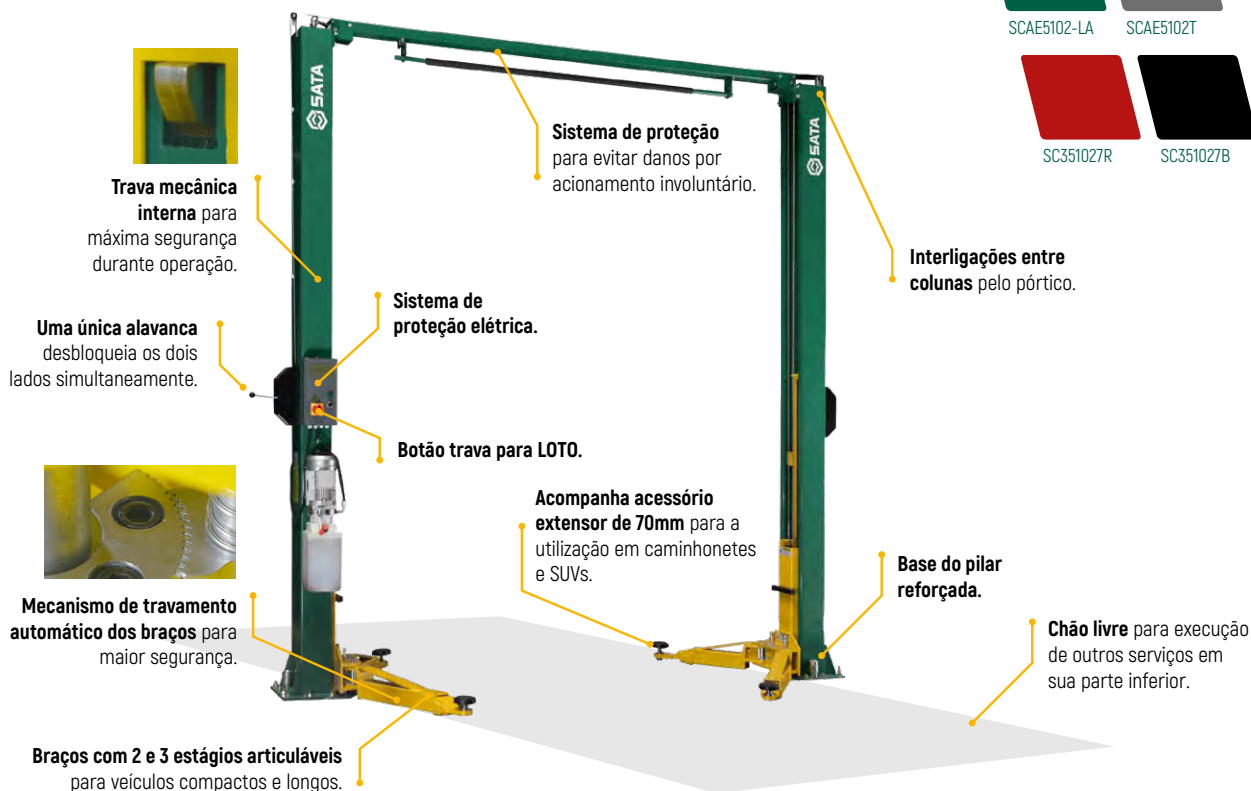

Segurança e produtividade



Base das colunas mais larga, com 8 parabolts, garantindo maior segurança e estabilidade.



SCP350107-57
Sapata U para caminhonetes (adquirida separadamente).

- Trava mecânica com liberação manual.
- Mecanismo com travamento automático para mais segurança.
- Estrutura de braço reforçada com chapa de 16mm.
- Materiais de alta qualidade.

Parâmetros Técnicos

Capacidade de elevação	4 toneladas
Método de desbloqueio	Manual Single Hand
Altura mínima de elevação	9,5 cm
Altura máxima de elevação (com a trava acionada)	1,93 m
Altura do elevador	3,90 m
Largura	3,58 m
Tipo de braço de suporte	Dois e três estágios
Ângulo de rotação do braço de suporte	>90°
Vão Livre entre Colunas	3,00 m
Tensão nominal	220 V, 60 Hz Monofásico
Motor	2,2 kW
Tipo de Instalação	Sobre o piso
Garantia da máquina	12 meses*


*exceto itens de desgaste.

Elevador Hidráulico

2 colunas | Base H | 4,5 Toneladas


Elevando sua segurança.

Disponível nas cores:



SC350107

SC350107T

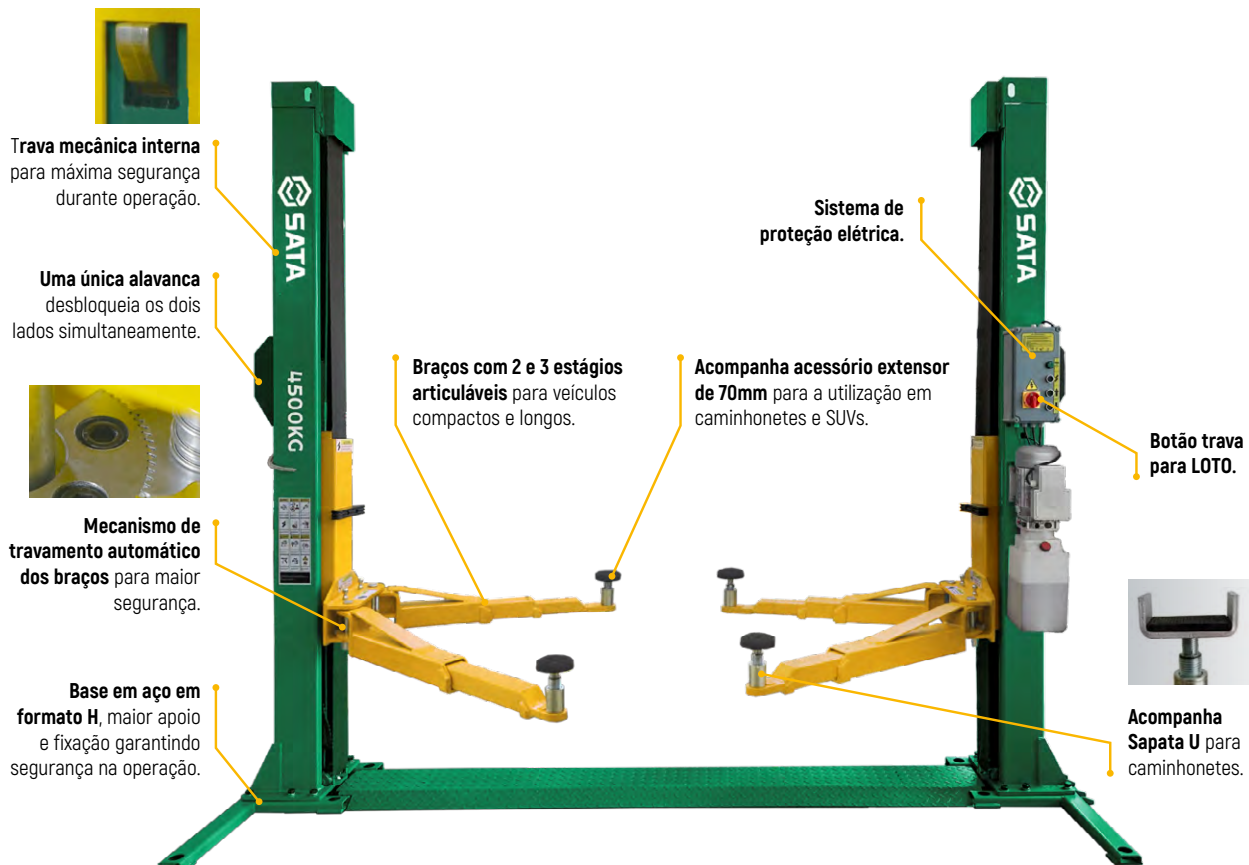

Parâmetros Técnicos

Capacidade	4,5 Ton
Vão livre entre colunas	2,86 m
Largura total	3,34 m
Altura mínima	13 cm
Altura total	2,87 m
Altura máxima de elevação (com a trava acionada)	1,83 m
Tipo de braço de suporte	Dois e três estágios
Ângulo de rotação do braço de suporte	>90°
Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Adaptador para SUVs	Incluído
Sapata U para SUV	Incluído



Segurança e produtividade

- Trava mecânica com liberação manual.
- Mecanismo com travamento automático para mais segurança.
- Estrutura de braço reforçada com chapa de 16mm.
- Materiais de alta qualidade.

Elevador Hidráulico Pantográfico De Embutir

Tesoura | 3.5 Toneladas

Sua segurança é nossa prioridade.



Segurança e produtividade



Extensores nas extremidades para veículos com entre eixo maiores.



Sistema de trava de segurança mecânica com 3 dentes.



Sistema de Controle das plataformas desenvolvido pela SATA® com capacidade para mais de 10.000 ciclos de operação .

- Altura máxima de elevação em relação ao piso de 2,00 metros.

Parâmetros Técnicos


Capacidade de carga	3,5 Ton
Altura mínima	33 cm
Altura máxima de elevação	2,00 m
Comprimento plataforma	1,66 - 2,08 m
Tempo médio de subida	60s
Tempo médio de descida	50s
Potencia motor	3kW
Carcaça do motor	Alumínio
Trava de segurança	3 dentes
Deteção trava de segurança	Sim
Placa de controle	Patenteada pela SATA®
Tensão	220V 60Hz
Tipo de Instalação	Embutido ao piso
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Elevador De Baterias Para Carros Elétricos 1T


Elevando sua segurança.

Disponível nas cores:



SC358287

SC358287T

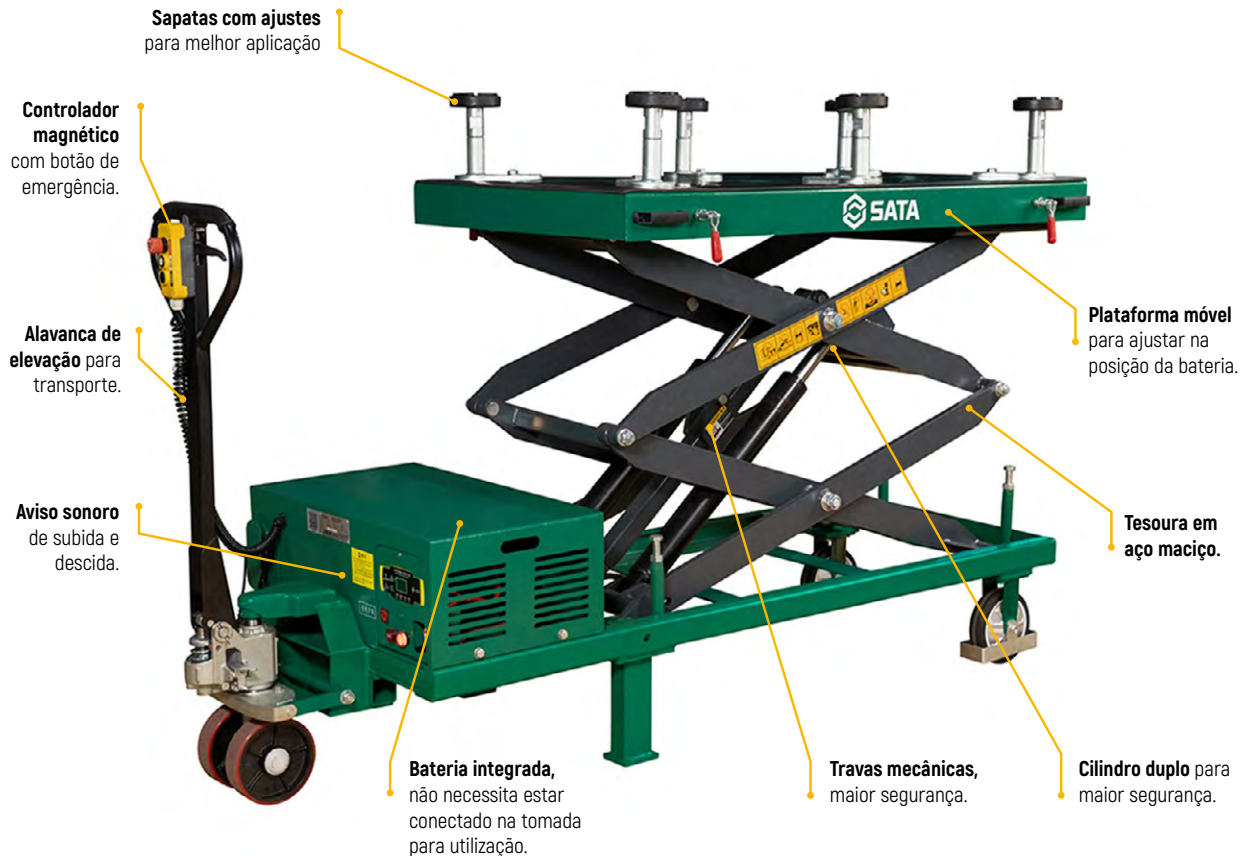

Segurança e produtividade

Parâmetros Técnicos

Tensão	220V, 60Hz Monofásico	Comprimento total	2,25 m
Carga nominal	1 Tonelada	Tempo nominal de subida da carga	55 segundos
Altura mínima	570 mm	Tempo nominal de descida de carga	40 segundos
Altura máxima	1,93 m	Potência do motor	1,6 kW
Comprimento da plataforma	1,5 m	Travas	Hidráulica e mecânica
Largura da plataforma	80 cm	Peso	548 kg
Altura acima do solo	25 cm	Garantia da máquina	12 meses*
Largura total	95 cm		

*exceto itens de desgaste.

Scanner Automotivo

Tecnologia de diagnóstico de alto desempenho.

Transparência
Visualize e imprima os diagnósticos salvos com rapidez e clareza.

Escaneamento automático
Identificação automática do veículo através do número do chassis.

Atualizações gratuitas por 3 anos.
Download automático das atualizações.

Fácil de usar e intuitivo.
Mapeamento em topologia para melhor visualização.

Autonomia total.
38 funções de reset para uma manutenção completa e profissional.

Firmeza e praticidade.
Suporte integrado e dobrável, oferecendo mais estabilidade e conforto no uso.



Parâmetros Técnicos

Compatibilidade de Protocolo	CANFD, DOIP
Sistema Operacional	Android 10.0
Processador	Processador quad-core 1.5GHz
Memória	2GB de RAM e 64GB de Memória interna
Tela	Tela TFT de 7" - LCD C/ Resolução de 1024 x 600
Câmera	8,0MP com autofoco e flash
Bateria	2500mAh / 7,3V
Tensão de Entrada	5V / 3A
Temperatura de Operação	0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de Armazenamento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Conexão	Tipo C, USB 3.0
Dimensões (L x A x P)	218mm x 150mm x 29mm
Garantia	2 anos (exceto itens de desgaste)



+ 180 Marcas de veículos



Alertas sonoros



Câmera traseira



Conectividade Wi-Fi

Equipamento com homologação Anatel.

Coletor De Óleo A Vácuo 70L

com recipiente de inspeção

Limpeza, segurança e produtividade.



Sistema de pressurização rápida. Apenas 4 minutos com 8-10bar.



Produtividade - Velocidade máxima de coleta de 31 / min.



Não é necessário aguardar o resfriamento do motor e não há risco para o operador.

Parâmetros Técnicos

Capacidade	70L
Pressão Máxima	>0,8bar
Recipiente de Inspeção	10L
Raio de Drenagem	29,4 cm
Fonte de ar	8-10bar
Altura total	172,1 cm
Velocidade máxima de extração	3L/min
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Gerador de Fumaça Para Detectar Vazamentos

Desempenho e produtividade.

Resistente.
Corpo em aço.

Firmeza e praticidade.
Alça resistente para o transporte.

Praticidade.
Reabastecimento do óleo de maneira prática e segura.

Confiabilidade.
Controle da pressão interna do sistema.



Intuitivo
Fácil leitura e interpretação do tamanho do vazamento.

Ajuste manual.
Controle total do fluxo de vazão.



Ventilação interna aumenta a vida útil e melhora o desempenho.

Parâmetros Técnicos

Alimentação	12V 6A
Vazão	8 Litros/minuto
Fluxo	Sim
Pressão de saída	1 a 1,2 bar
Cabo de alimentação	2,5 m
Mangueira	2,5 m
Ciclo de trabalho	5 minutos auto parada
Peso	4 kg

Balanceadora De Rodas Para Veículos Pesados E Leves



Robustez, segurança e praticidade.



Acompanha Alicates para Balanceamento SATA®.



Segurança e produtividade

- Estrutura com base mais larga, maior precisão e robustez.
- 11 modos de balanceamento.
- Sistema sem motor, acionamento eletrônico, maior precisão e menor ruído.


Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Diâmetro do aro	10" – 39"
Largura máxima do pneu	20"
Diâmetro máximo do pneu	47"
Peso máximo roda+pneu	150 kg
Precisão de balanceamento	±1 g
Velocidade de rotação	90-120 rpm
Ângulos de posição	512 dentes
Quantidade de cones	4
Sistema	Magnético
Garantia da máquina	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Desmontadora De Pneus Para Veículos Pesados

Robustez, segurança e praticidade.

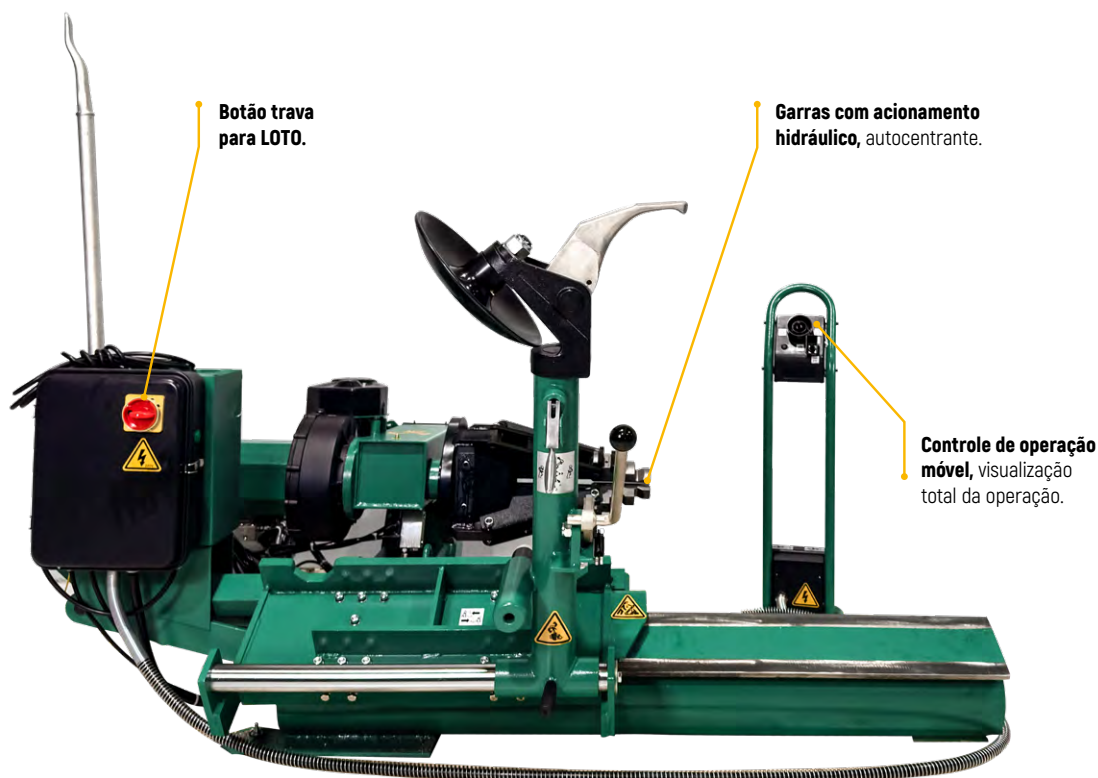

Cilindro do braço de elevação, de qualidade superior, equipado com dispositivo de proteção, aumentando a segurança na operação.



Painel elétrico com sistema de segurança interno para proteger todo o sistema. Chave geral com função LOTO.



A caixa de engrenagens feita de liga de alumínio fundido, com peso leve. Bela aparência, alta intensidade e bom desempenho de vedação.



Segurança e produtividade

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V ou 380V Trifásico
Diâmetro do aro	14" - 26"
Largura máx. do aro	40" (1000 mm)
Diâmetro máxima do pneu	63" (1600 mm)
Peso máximo roda+pneu	1000 kg
Pressão de trabalho	130-150 bar
Ruído de trabalho	< 75 dB
Peso (líquido/bruto)	561 Kg / 739 Kg
Garantia da máquina	12 meses*

- O braço de elevação e a base são fabricados em aço reforçado, garantindo robustez e confiabilidade na operação.
- Sistema de controle hidráulico com fixação confiável do aro, alta estabilidade no movimento.
- Estação de bomba hidráulica de qualidade superior.

*exceto itens de desgaste.

Desmontadora De Pneus Para Motocicletas

Robustez, segurança e praticidade.




Garra adicionais
para a montagem e
desmontagem de pneus
de motocicletas tipo
scooter.



Novo design dos pedais
facilitando a operação.



Destalonador reforçado
aumentando a durabilidade.



Prato giratório de alta
durabilidade com rotação
nos dois sentidos.



Acompanha filtro lubrificador.



Inflador analógico.



SCDAE1014A
Braço auxiliar
(adquirido separadamente).



Segurança e produtividade

Parâmetros Técnicos

Diâmetro do aro	6"-24"
Largura do aro	3"-12"
Diâmetro máximo de roda	38" (960 mm)
Pressão de trabalho	8-10 bar
Força de tração do prato	2500 kg
Alimentação	220V, 60Hz Monofásico
Potência do motor	0.9 W
Rotação	6.5 rpm
Ruído	< 70dB
Peso Líquido/Bruto	179 / 212 kg
Garantia	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Balanceadora De Rodas Para Motocicletas

Robustez, segurança e praticidade.



Display em LED que permite uma rápida visualização e interpretação dos dados.



Bandeja para acomodação de pesos e cones para suportar o balanceamento.



Capa de proteção.



SCPAE2011M-332
Eixo de 10mm para motos de menor cilindrada (adquirido separadamente).



Segurança e produtividade


Parâmetros Técnicos

Diâmetro do aro	10"-24"
Largura do aro	1,5"-20"
Diâmetro do eixo	14 mm (consultar aplicação)
Precisão	±1 g
Tempo de balanceamento	7s (roda 20 kg)
Peso máx. De roda	65 kg / 140 lbs
Peso Líquido/Bruto	121 / 144 kg
Ruído	< 70dB
Alimentação	220V 60Hz
Potência do motor	250 W
Garantia	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Rampa Pantógrafa Eletro-Hidráulica Para Motocicletas


Elevando sua segurança.

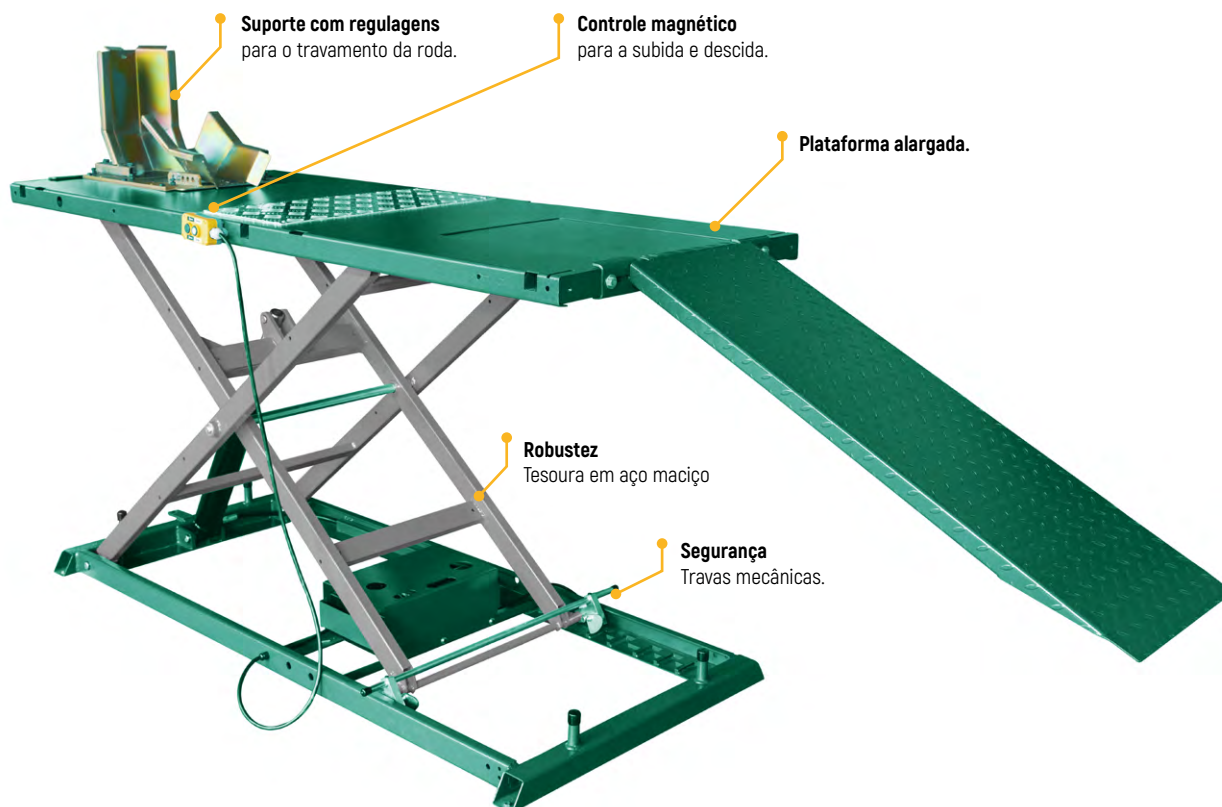

Sistema hidráulico com interruptor integrado ao equipamento.



Sistema de travas mecânicas para maior segurança



Controle remoto portátil para acionamento dos comandos.



Segurança e produtividade.


Parâmetros Técnicos

Capacidade	500 kg
Largura	72,3 cm
Largura com Painéis Laterais	1,2 m
Comprimento	1,95 m
Altura máxima	1,22 m
Altura mínima	18 cm
Peso	181 kg
Garantia	12 meses*

*exceto itens de desgaste.

Talha Móvel Para Motocicletas

Sua segurança é nossa prioridade.

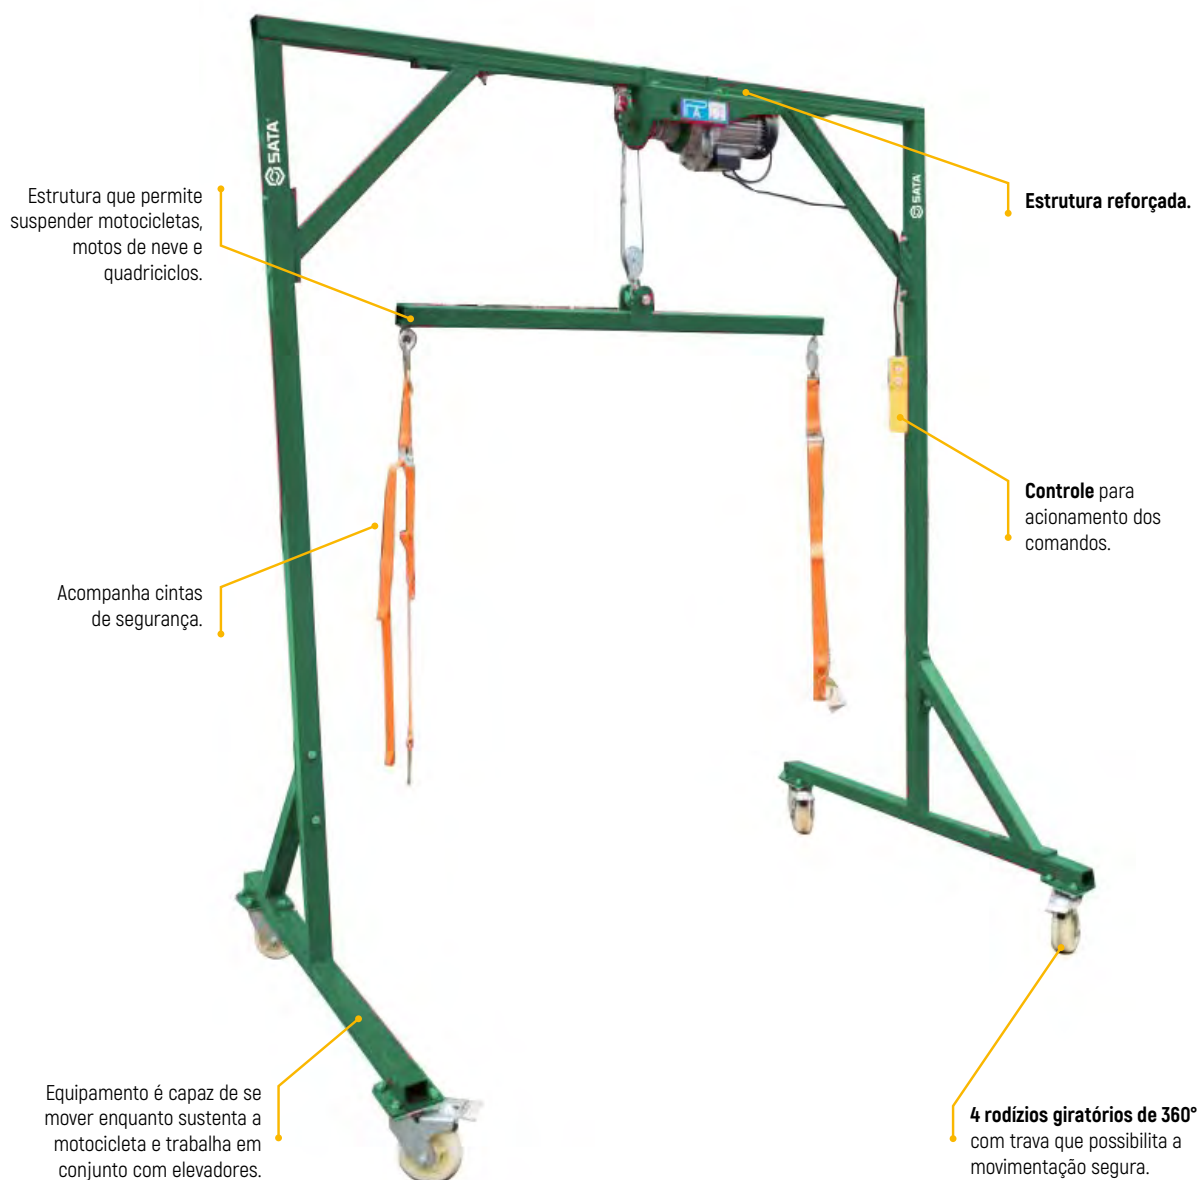

Segurança e produtividade.

Parâmetros Técnicos

Tensão nominal	220V, 60Hz Monofásico
Capacidade	500 kg
Peso Líquido/Bruto	130 / 147 kg
Garantia	12 meses

Macaco Hidráulico Para Motocicletas

Elevando sua segurança.



Imagem meramente ilustrativa.



Segurança e produtividade.



Sistema de trava mecânica de segurança.

Parâmetros Técnicos

Capacidade	680 kg
Altura máxima	43,2 cm
Altura mínima	9,2 cm
Peso Líquido/Bruto	23 / 25,5 kg
Garantia	6 meses

• Estrutura robusta.


Estação De Trabalho Modular

Customizável, monte conforme sua necessidade.

Organização inteligente, segurança e versatilidade.



Bancada em madeira revestida com aço inox para 1, 2 ou 3 módulos.

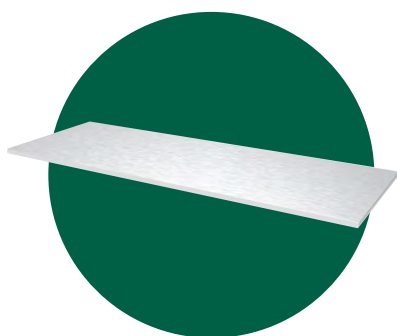

Código	Descrição	C (cm)	L (cm)	A (cm)
SC95150	ARMÁRIO ALTO DE 1 PORTA	60	50	200
SC95151	ARMÁRIO ALTO DE 2 PORTAS	60	50	200
SC95152	ARMÁRIO COMBINADO 2 PORTAS	70,2	50	200
SC95153	CARRO DE FERRAMENTAS DE 6 GAVETAS	69,4	48,3	200
SC95154	ARMÁRIO COMBINADO DE 7 GAVETAS	70,2	50	200
SC95155	ARMÁRIO COMBINADO COM LIXEIRA	70,2	50	200
SC95156	ARMÁRIO COMBINADO PARA: AR, ÁGUA E ELETRICIDADE	70,2	50	200
SC95158	BANCADA PARA 1 ARMÁRIO	70,2	50	2,1
SC95158-2	BANCADA PARA 2 ARMÁRIOS	104,2	50	2,1
SC95158-3	BANCADA PARA 3 ARMÁRIOS	210	50	2,1

Estação De Trabalho Modular

Customizável, monte conforme sua necessidade.

Organização inteligente, segurança e versatilidade.



Armário alto.

Armário alto com 2 portas.

Armário de 2 portas.

Carro de ferramentas com 6 gavetas.

Armário com 7 gavetas.

Armário para descarte.

Armário combinado para: ar, eletricidade e água.

Código	Descrição	Cor	C (cm)	L (cm)	A (cm)
SC95150	ARMÁRIO ALTO UMA PORTA VERDE	VERDE	60	50	200
SC905148	ARMÁRIO ALTO UMA PORTA CINZA	CINZA	60	50	200
SC905209	ARMÁRIO ALTO UMA PORTA PRETO	PRETO	60	50	200
SC905228	ARMÁRIO ALTO UMA PORTA VERMELHO	VERMELHO	60	50	200
SC95151	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS VERDE	VERDE	60	50	200
SC905149	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS CINZA	CINZA	60	50	200
SC905219	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS PRETO	PRETO	60	50	200
SC905229	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS VERMELHO	VERMELHO	60	50	200
SC95152	ARMÁRIO COMBINADO DUAS PORTAS VERDE	VERDE	70,2	50	200
SC905150	ARMÁRIO COMBINADO DUAS PORTAS CINZA	CINZA	70,2	50	200
SC905222	ARMÁRIO COMBINADO DUAS PORTAS PRETO	PRETO	70,2	50	200
SC905230	ARMÁRIO COMBINADO DUAS PORTAS VERMELHO	VERMELHO	70,2	50	200
SC95153	ARMÁRIO COMBINADO CARRINHO 6 GAVETAS VERDE	VERDE	69,4	48,3	200
SC905159	ARMÁRIO COMBINADO CARRINHO 6 GAVETAS CINZA	CINZA	69,4	48,3	200
SC905223	ARMÁRIO COMBINADO CARRINHO 6 GAVETAS PRETO	PRETO	69,4	48,3	200
SC905231	ARMÁRIO COMBINADO CARRINHO 6 GAVETAS VERMELHO	VERMELHO	69,4	48,3	200
SC95154	ARMÁRIO COMBINADO 7 GAVETAS VERDE	VERDE	70,2	50	200
SC905193	ARMÁRIO COMBINADO 7 GAVETAS CINZA	CINZA	70,2	50	200
SC905224	ARMÁRIO COMBINADO 7 GAVETAS PRETO	PRETO	70,2	50	200
SC905232	ARMÁRIO COMBINADO 7 GAVETAS VERMELHO	VERMELHO	70,2	50	200
SC95155	ARMÁRIO COMBINADO LIXEIRA E ROLO VERDE	VERDE	70,2	50	200
SC905196	ARMÁRIO COMBINADO LIXEIRA E ROLO CINZA	CINZA	70,2	50	200
SC905226	ARMÁRIO COMBINADO LIXEIRA E ROLO PRETO	PRETO	70,2	50	200
SC905233	ARMÁRIO COMBINADO LIXEIRA E ROLO VERMELHO	VERMELHO	70,2	50	200
SC95156	ARMÁRIO COMBINADO MANGUEIRAS VERDE	VERDE	70,2	50	200
SC905199	ARMÁRIO COMBINADO MANGUEIRAS CINZA	CINZA	70,2	50	200
SC905227	ARMÁRIO COMBINADO MANGUEIRAS PRETO	PRETO	70,2	50	200
SC905239	ARMÁRIO COMBINADO MANGUEIRAS VERMELHO	VERMELHO	70,2	50	200

Disponível nas cores:



Estação De Trabalho Modular

Customizável, monte conforme sua necessidade.

Organização inteligente, segurança e versatilidade.



ATENÇÃO!

O módulo com armário aéreo e carro de ferramentas (SC95153) é constituído pelo carro, o painel que deve ser instalado na parede e duas barras de fixação. Para instalar a bancada de inox sobre o carro de ferramentas, a configuração exige um armário combinado fixo (SC95152) em cada lateral e o uso do tampo específico para 3 módulos (SC95158-3). As barras de reforço sob o tampo são responsáveis por alinhar os armários laterais e garantir a sustentação firme da bancada.

Nas combinações onde o tampo fica por cima do carro, as barras são instaladas por baixo e encostadas no tampo, uma mais próxima à face da frente e outra ao fundo. Porém, podem ser feitas outras combinações onde as mesmas não são necessárias, como nos exemplos abaixo:

SC95152



Tampo para 2 armários

SC95152



Tampo para 3 armários

SC95153 SC95150



Sem tampo




IMPERIAL É O DISTRIBUIDOR OFICIAL DE EQUIPAMENTOS SATA.



SATA® é a marca de equipamentos automotivos e ferramentas profissionais que mais cresce em presença e preferência dos profissionais mecânicos ao redor do mundo, internacionalmente reconhecida por seu portfólio completo e diferenciado feito para atender os mais exigentes profissionais.

Escolher SATA® é escolher produtos de alta qualidade e segurança feitos para você.

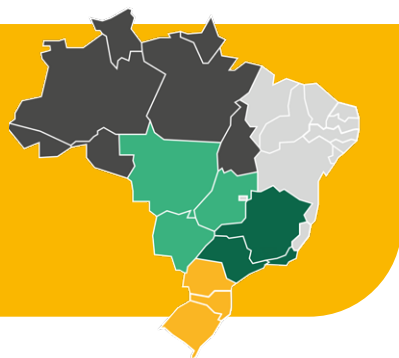

CEL / WHATS 12-98190-4444

Work Tools Tecnologia Inteligent



AS MELHORES FERRAMENTAS PARA
A MANUTENÇÃO DO SEU CARRO.
QUEM QUER QUALIDADE,
VEM NA SATA.



SATA

SATA





CEL / WHATS 12-98190-4444

Work Tools Tecnologia Inteligent

NÓS SOMOS SATA®

SATA® é a marca de equipamentos automotivos e ferramentas profissionais que mais cresce em presença e preferência dos profissionais mecânicos ao redor do mundo, internacionalmente reconhecida por seu portfólio completo e diferenciado feito para atender os mais exigentes profissionais.

Escolher SATA® é escolher produtos de alta qualidade e segurança feitos para você.



Acesse o site
da SATA®



STÉPHANE L.SOIBELMAN

Work Tools Tecnologia Inteligent



FEITA COM
CONFIANÇA,
FEITA PARA
DESAFIAR.